FICHA TECNICA N°033-2026 ACAPSFE
FORD FIESTA KINETIC

Homologación válida desde el 1 de enero de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026.

1-GENERALIDADES

101-CONSTRUCTOR

FORD

102-MODELO Y TIPO

FIESTA KINETIC

104-TIPO DE CONSTRUCCION

a) TIPO : Monocasco

b) MATERIAL: Acero.

105- NUMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)

106- NUMERO DE PLAZAS

5 (Cinco)

Vista ¾ delantera

Vista ¾ trasera

2-DIMENSIONES Y PESO

201- PESO MINIMO

930 Kg

204- TROCHAS MAXIMAS

a) En el eje delantero: 1740mm
b) En el eje trasero: 1700mm

206- ENTRE EJES MAXIMO

2520mm

3-MOTOR

MOTOR AUDI AP 1600cc 8v (Ver ficha técnica de motor)

301- UBICACIÓN Y POSICION DEL MOTOR

a) Localización: delantera transversal.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

SUSPENSION DELANTERA

ESTRUCTURA SECUNDARIA (ARAÑA):

Original, debe estar abulonada, se autoriza la elevación de la misma en 20 mm desde su posición original, todos sus anclajes deben estar en la posición original, respetando los anclajes originales de las parrillas.

Longitudinal
Desde el centro del orificio, lado interno, del soporte de anclaje para puente trasero, hasta el centro del orificio inferior para el bulón posterior de parrilla delantera, la distancia será de 1825 +/- 5mm.

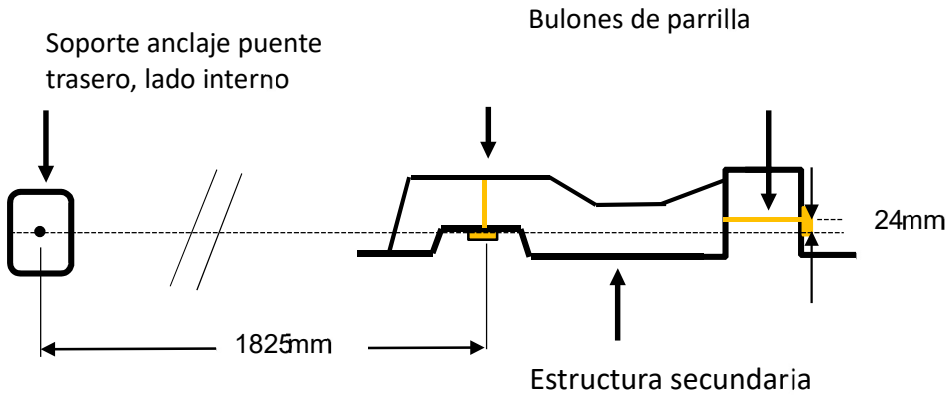

Medidas originales, tolerancia +-5mm.

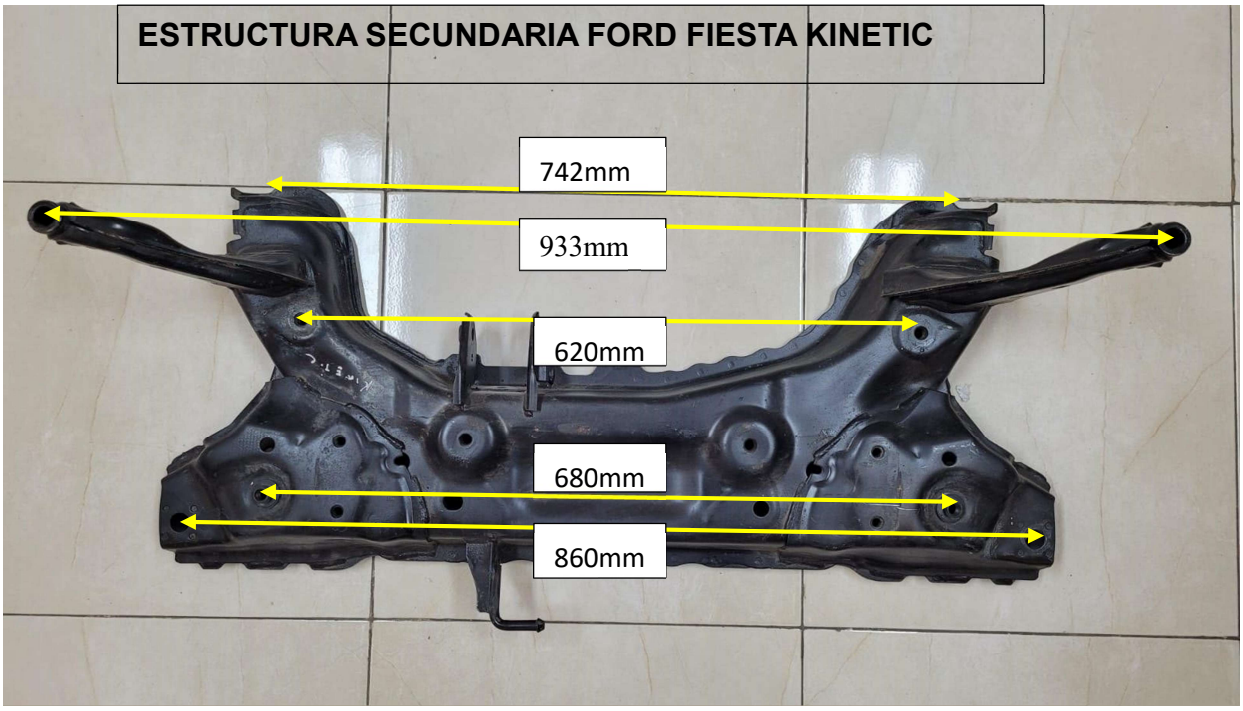

Medidas originales, tolerancia +/- 5mm

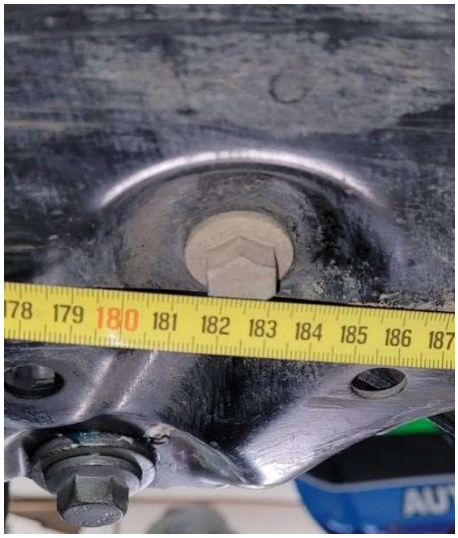

Referencia soporte puente trasero y bulón parrilla delantera

SUSPENSION TRASERA .

Distancia prendedura amortiguador trasero, según diagrama, 490mm desde parte delantera exterior alojamiento del buje al centro del alojamiento para el bulón, lado exterior.

EJE TRASERO.

Original, se autoriza a reforzar, se permite aliviniar, se permite elevar el anclaje del eje trasero a un máximo de 40mm desde su posición original.

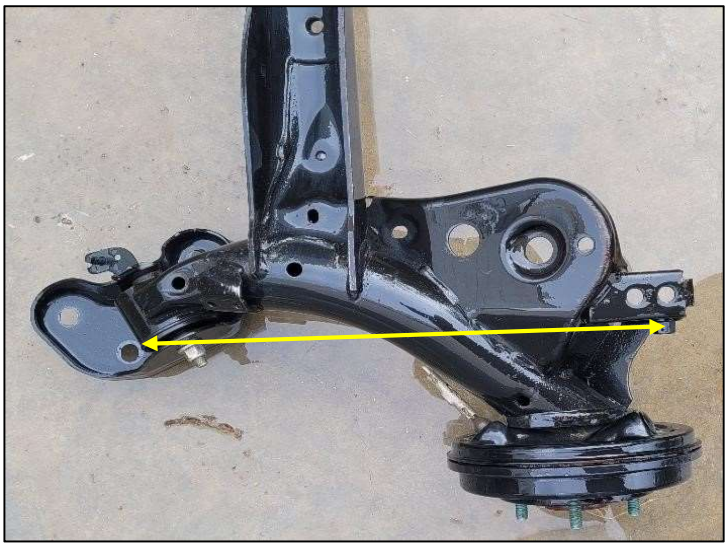

Referencia para el control.

CARROCERIA:

:

Capot, guardabarros delantero, puertas traseras y tapa de baúl de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.

Despeje (altura mínima) es de 60 mm DESDE PARAGOLPES DELANTERO HASTA LA FINALIZACION DE LA RUEDA DELANTERA .

ÚNICO PARAGOLPES DELANTERO AUTORIZADO

Se permite uso de babero

Altura y posición del babero

Alto de 61 +/-3 mm

PARAGOLPE TRASERO

Se permite la colocación de una chapa o chapón de fibra desde la parte inferior del paragolpes trasero hasta el porta auxilios de un máximo de 70cm por 100cm.

Único paragolpes trasero autorizado