FICHA TECNICA N°035-2026 ACAPSFE
RENAULT CLIO MÍO 3 Y 5 PUERTAS

Homologación válida desde el 1 de enero de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026.

1-GENERALIDADES

101-CONSTRUCTOR
RENAULT

102-MODELO Y TIPO
CLIO MÍO 3 Y 5 PUERTAS

104-TIPO DE CONSTRUCCION
a) TIPO : Monocasco

b) MATERIAL: Acero.

105- NUMERO DE VOLUMENES
2 (Dos)

106- NUMERO DE PLAZAS
5 (Cinco)

Vista ¾ delantera

Vista ¾ trasera

.

2-DIMENSIONES Y PESO

201- PESO MINIMO

950Kg

204- TROCHAS MAXIMAS

a) En el eje delantero: 1730mm
b) En el eje trasero : 1730mm

206- ENTRE EJES MAXIMO

2500mm

3-MOTOR

MOTOR AUDI AP 1600cc 8v (Ver ficha técnica de motor)

301- UBICACIÓN Y POSICION DEL MOTOR

a) Localización: delantera transversal.

FICHA TECNICA N°035-2026 ACAPSFE
RENAULT CLIO MÍO 3 Y 5 PUERTAS

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

CARROCERIA:

Despeje (altura mínima) de 60 mm desde el inicio del paragolpes delantero hasta la finalización de la rueda delantera, quedan exceptuados los extremos del spoiler.

Se permite:
Capot, guardabarros delantero, puertas traseras y tapa de baúl de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.

ESTRUCTURA SECUNDARIA (araña):

Original, debe estar abulonada, se autoriza la elevación de la misma en 20 mm desde su posición original, todos sus anclajes deben estar en la posición original, respetando los anclajes originales de las parrillas

POSICIÓN Y DIMENSIONES:
Longitudinal

Desde el centro del orificio, lado interno, del soporte de anclaje para puente trasero, hasta el centro del orificio para el bulón posterior de anclaje de estructura, la distancia será de 1870 +/- 5mm.
Vertical
Desde el plano de unión de partes de torreta original hasta el centro de bulón de parrilla, parte delantera.

Referencia vertical

Referencia longitudinal

Referencias longitudinal y angular, tolerancias +/- 5mm

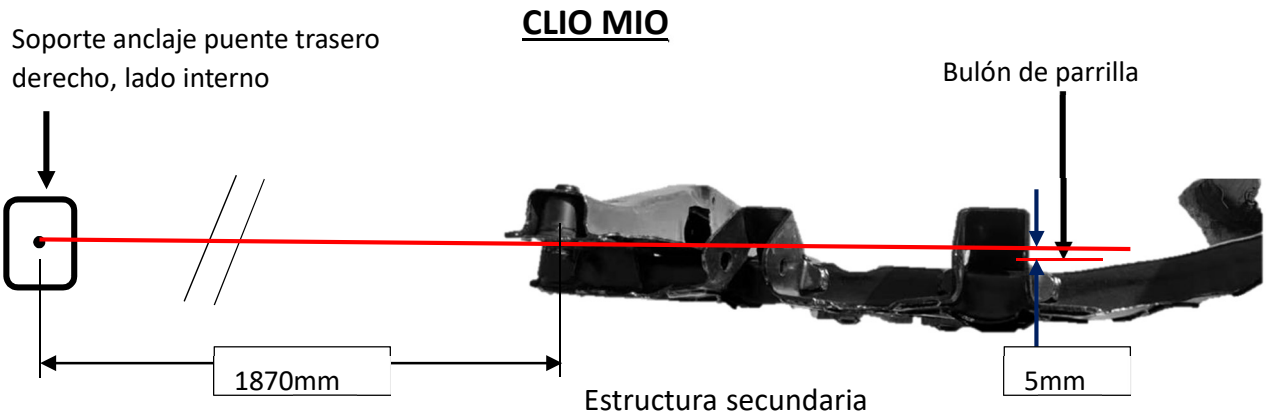

Estructura secundaria dimensiones, tolerancias +/-5mm

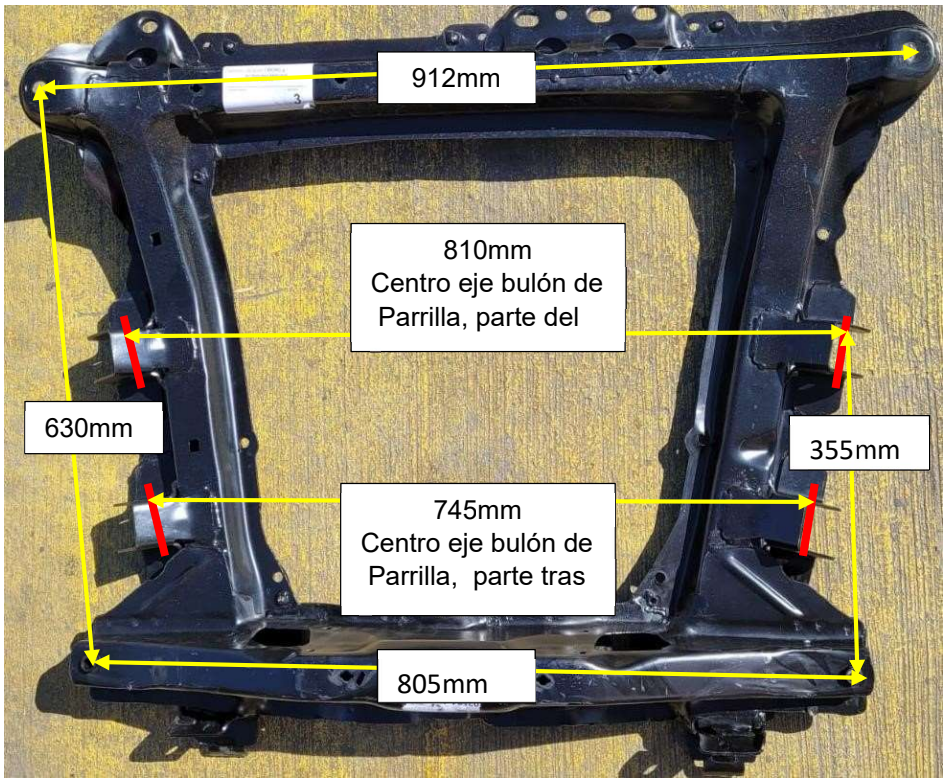

SUSPENSION TRASERA

Original, se autoriza a reforzar, posición original, permitido alivianar.

La tolerancia de todas las dimensiones indicadas en el esquema será de +/- 3 mm

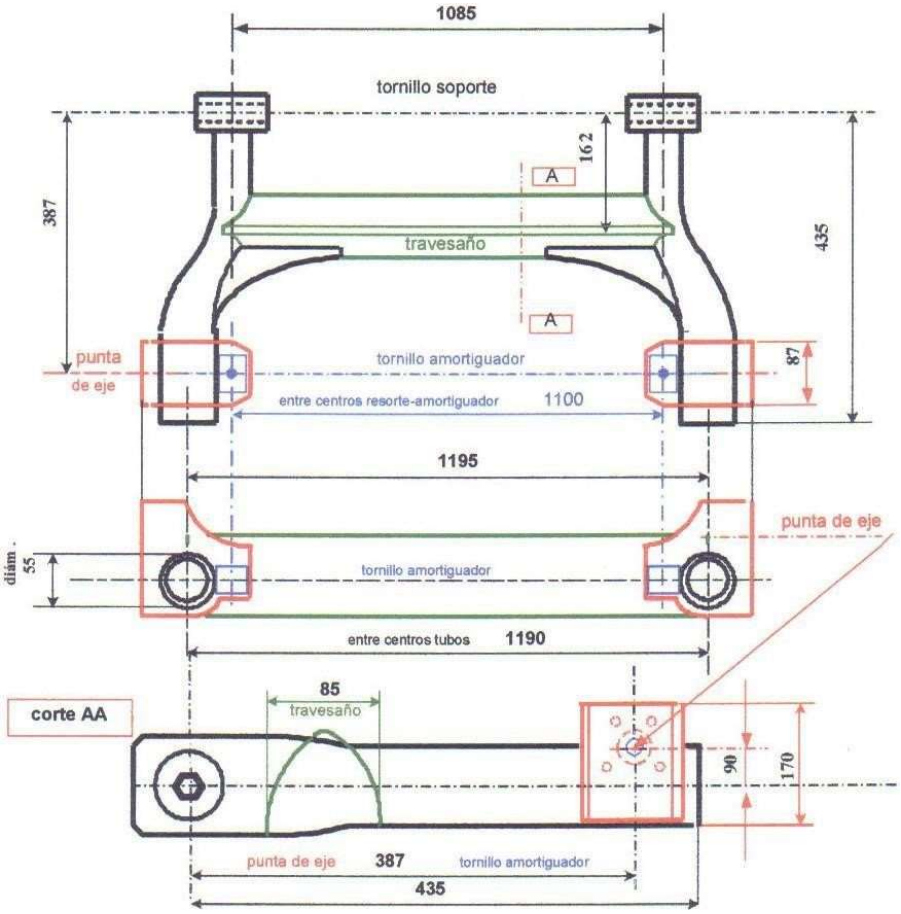

PARAGOLPE HOMOLOGADO, de uso obligatorio.

SE PERMITE LA COLOCACION DE CHAPON DE FIBRA O CHAPA PARA UNIR EL PARAGOLPES TRASERO CON LA BASE DEL PORTAAUXILIOS, SUS MEDIDAS SERAN DE 100cm POR 70cm.

- **SPOILER HOMOLOGADO,** de uso opcional