FICHA TECNICA N°036-2026 ACAPSFE
TOYOTA ETIOS

Homologación válida desde el 1 de enero de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026.

1-GENERALIDADES

101-CONSTRUCTOR
TOYOTA

102-MODELO Y TIPO

ETIOS 5 PUERTAS

104-TIPO DE CONSTRUCCION

a) TIPO: Monocasco

b) MATERIAL: Acero.

105- NUMERO DE VOLUMENES
2 (Dos)

106- NUMERO DE PLAZAS
5 (Cinco)

Vista ¾ delantera

Vista ¾ trasera

2-DIMENSIONES Y PESO

201- PESO MINIMO

920 Kg

204- TROCHAS MAXIMAS

a) En el eje delantero: 1730mm
b) En el eje trasero: 1730mm

206- ENTRE EJES MAXIMO

2495 mm

3-MOTOR

MOTOR AUDI AP 1600cc 8v (Ver ficha técnica de motor)

301- UBICACIÓN Y POSICION DEL MOTOR

a) Localización: delantera transversal.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

SUSPENSION DELANTERA

ESTRUCTURA SECUNDARIA (ARAÑA).

DIMENSIONES Y POSICIÓN:

POSICION:

Longitudinal
Desde el centro del orificio, lado interno, del soporte de anclaje para puente trasero, hasta el centro del orificio inferior para el bulón posterior de parrilla delantera, la distancia será de 1795 +/- 5mm. **Vertical .**

Desde la pestaña superior interna del parallama (inmediata bajo parabrisas) hasta la parte superior del anclaje posterior de parrilla, 755+/-5mm **Angular.**

Original, debe estar abulonada, se autoriza la elevación de la misma en 20 mm desde su posición original, todos sus anclajes deben estar en la posición original, respetando los anclajes originales de las parrillas**.**

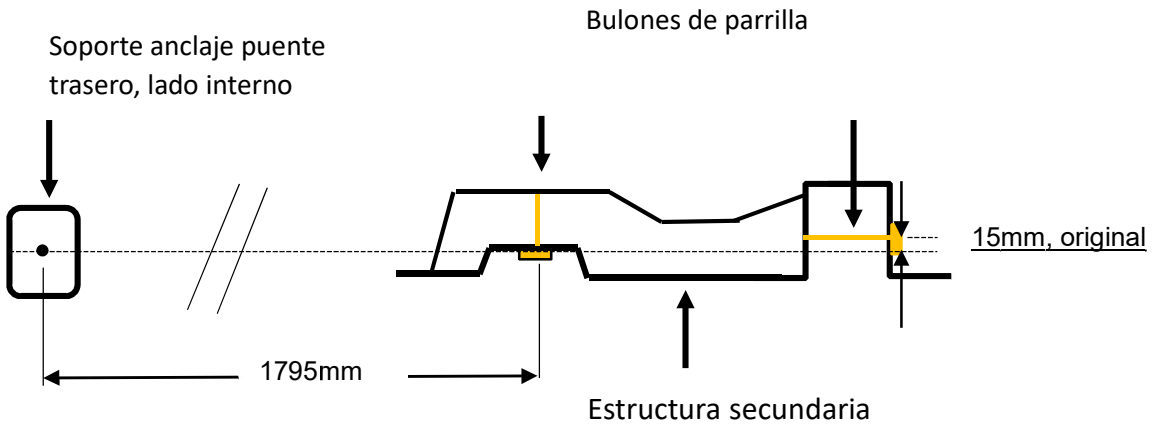

Medidas originales, tolerancia +/-5mm.

Estructura secundaria Toyota Etios, dimensiones, tolerancia +/- 5mm

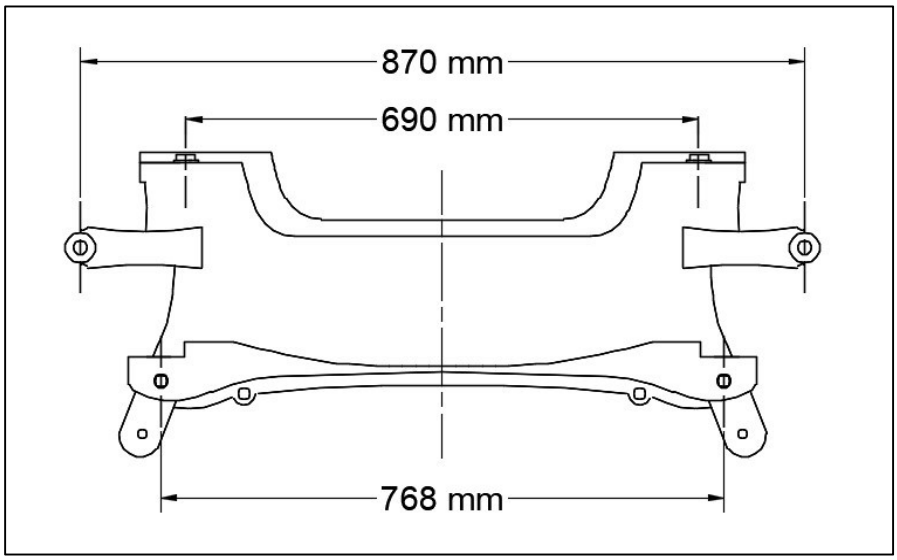

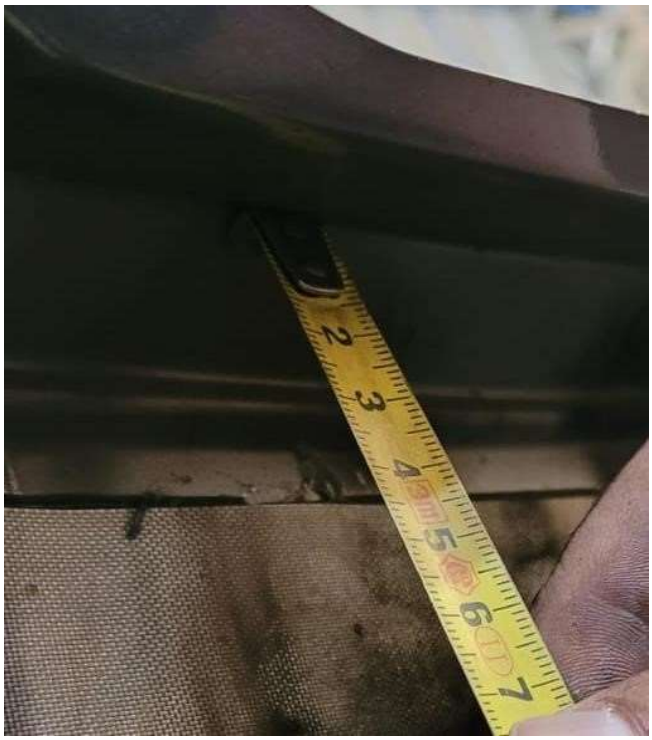

Referencia pestaña interna parallamas y orificio superior para el bulón de parrilla

SUSPENSIÓN TRASERA (EJE TRASERO)

Amortiguadores, distancia original entre centros de anclaje superiores de amortiguadores traseros, 1122+/- 5 mm, mínimo 1109mm.

Original, se autoriza a reforzar, se permite alivianar, se permite elevar el anclaje del eje trasero a un máximo de 40mm desde su posición original.

CARROCERIA:

Despeje (altura mínima) es de 60 mm DESDE PARAGOLPES DELANTERO HASTA LA FINALIZACION DE LA RUEDA DELANTERA

Se permite:

Capot, guardabarros delantero, puertas traseras y tapa de baúl de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.
La colocación del spoiler trasero de origen en el vehículo.

Posición y ángulo de incidencia spoiler trasero.

FICHA TECNICA N°036-2026 ACAPSFE
TOYOTA ETIOS

Se medirá con elemento del equipo técnico y que estará disponible, El mismo deberá tener incidencia negativa de **2.5** grados +/- 1 grado referido al nivel cero que se tomará en paralelo al piso en zona designada por la técnica

Para el control se usará una plantilla que se apoyará sobre el spoiler parte central del mismo. Esta plantilla estará disponible.

Único paragolpes delantero autorizado

Galibo paragolpes delantero.

Único paragolpes trasero autorizado

Galibo paragolpes trasero

Galibo de para control de parabrisas y trompa

Maza delantera

se autoriza a modificar la maza delantera que equipan los vehículos Toyota.
Maza marca Nakata COD 22225 AK ; NKF 8000 (referencia)
Ruleman marca SKF COD BAH-5702/ VC 560 ; 9 20066Y (referencia)

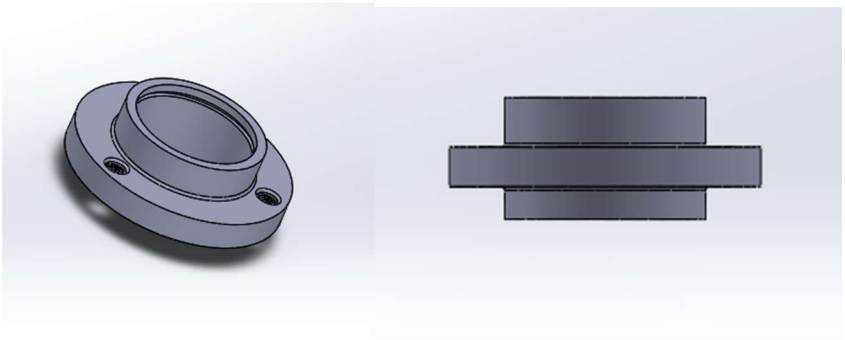





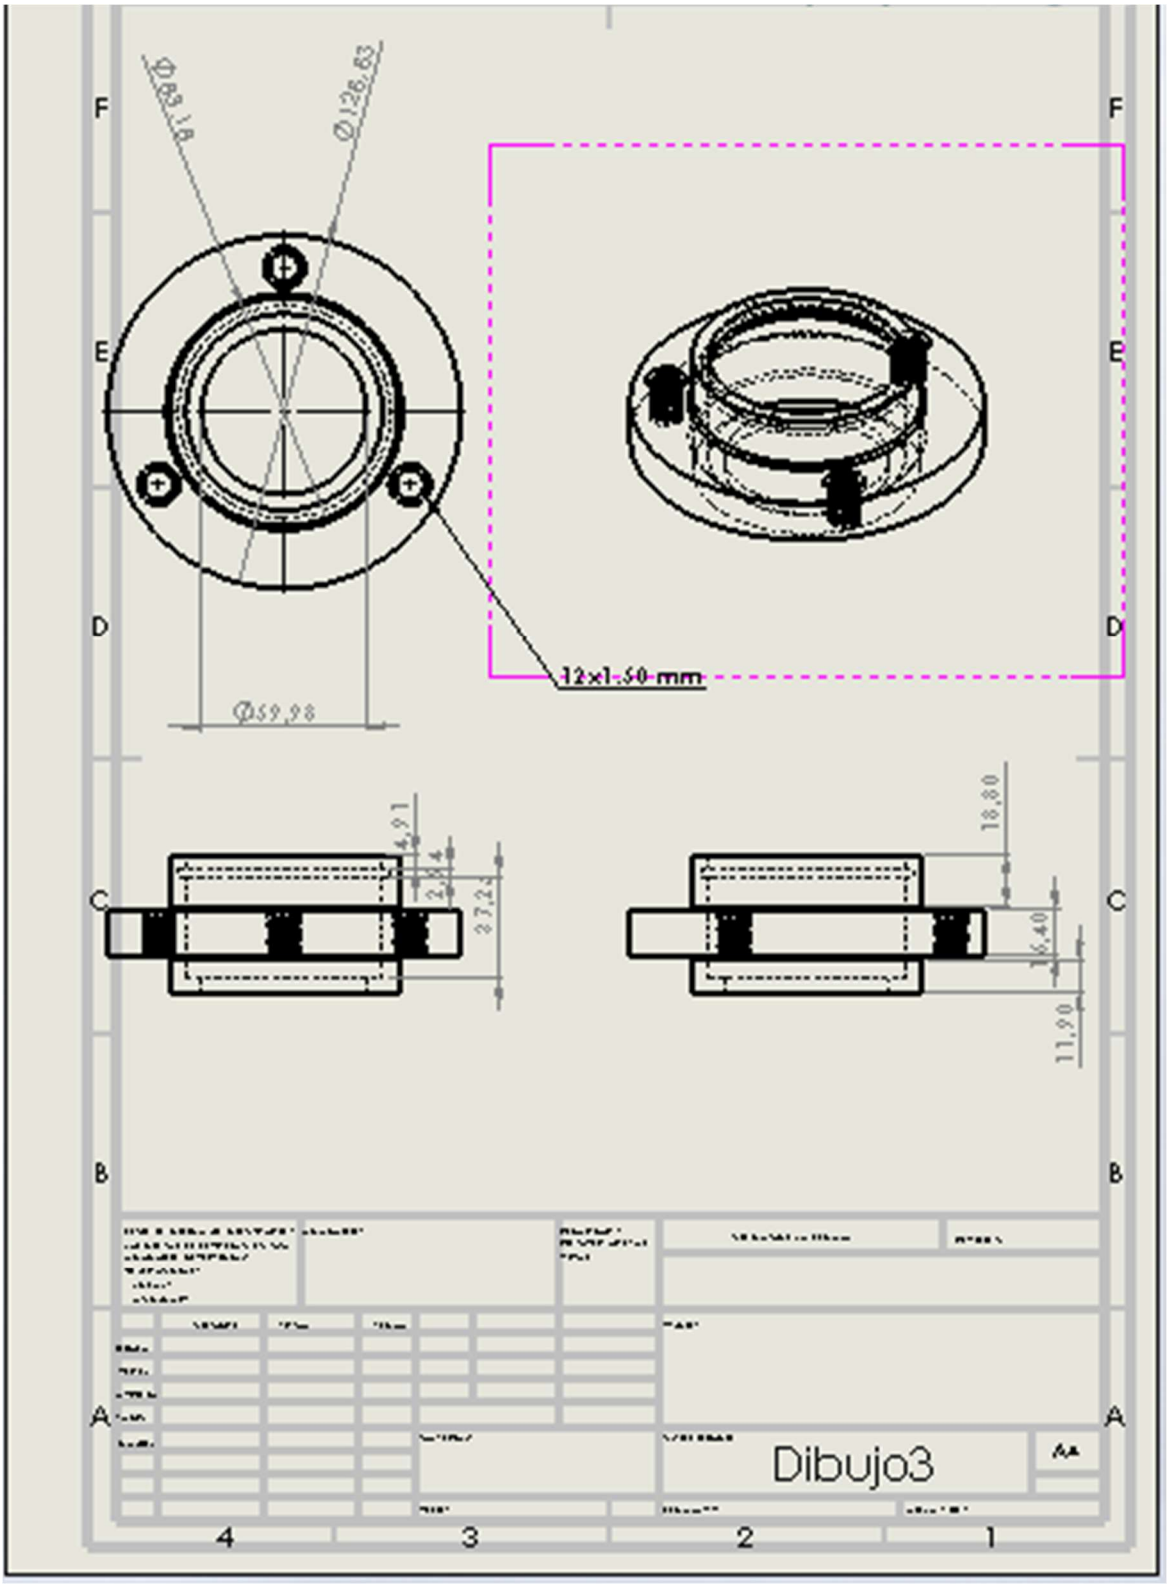
Ø63,18
Ø126,63
12x1,50 mm
Ø59,98
4,91
2,54
37,23
18,80
16,40
11,20
Dibujo3
F
E
D
C
B
A
4
3
2
1