FICHA TECNICA N°037-2026 ACAPSFE
TOYOTA YARIS

Homologación válida desde el 1 de enero de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026.

1-GENERALIDADES

101-CONSTRUCTOR
TOYOTA

102-MODELO Y TIPO
YARIS, 5 PUERTAS HATCHBAK

104-TIPO DE CONSTRUCCION
a) TIPO : Monocasco

b) MATERIAL: Acero.

105- NUMERO DE VOLUMENES
2 (Dos)

106- NUMERO DE PLAZAS
5 (Cinco)

Vista ¾ delantera

Vista ¾ trasera

2-DIMENSIONES Y PESO

201- PESO MINIMO

930 Kg

204- TROCHAS MAXIMAS

a) En el eje delantero: 1730mm
b) En el eje trasero : 1710mm

206- ENTRE EJES MAXIMO

2605 mm

3-MOTOR

MOTOR AUDI AP 1600cc. 8V (Ver ficha técnica de motor)

301- UBICACIÓN Y POSICION DEL MOTOR

a) Localización: delantera transversal.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

CARROCERIA:

Despeje (altura mínima) es de 60 mm DESDE EL INICIO DEL PARAGOLPES DELANTERO HASTA LA FINALIZACION DE LA RUEDA DELANTERA

Se permite:

Capot, guardabarros delanteros y traseros, lateral y portón trasero de fibra, de Idénticas medidas y formas al original.

.

FICHA TECNICA N°037-2026 ACAPSFE
TOYOTA YARIS

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

SUSPENSION DELANTERA

Amortiguadores, distancia original entre centros de anclaje superiores de amortiguadores delanteros 1125 +/- 5 mm.
Distancia de amortiguador delantero a trasero en anclaje superior, original 2555 +/-5mm

ESTRUCTURA SECUNDARIA(araña).

Original, debe estar abulonada, se autoriza la elevación de la misma en 20 mm desde su posición original, todos sus anclajes deben estar en la posición original, respetando los anclajes originales de las parrillas.

DIMENSIONES Y POSICIÓN

POSICION: **Longitudinal**

Desde el centro del orificio, lado interno, del soporte de anclaje para puente trasero, hasta el centro del orificio inferior para el bulón posterior de parrilla delantera, la distancia será de 1857 +/- 5mm. **Vertical**
Desde la pestaña superior interna del parallama (inmediata bajo parabrisas, lado vano motor) hasta la parte superior del anclaje posterior de parrilla, 755+/-5mm **Angular.**

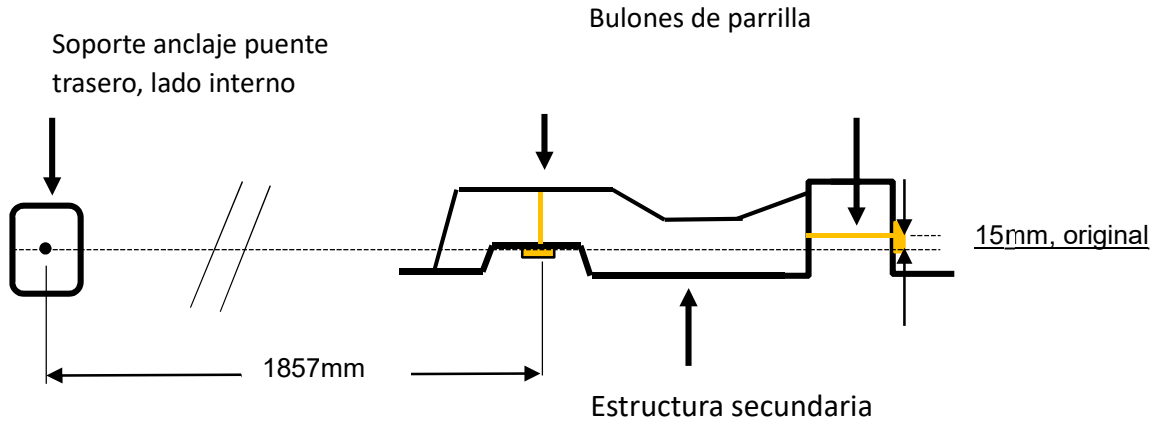

Medidas originales, tolerancia +/-5mm.

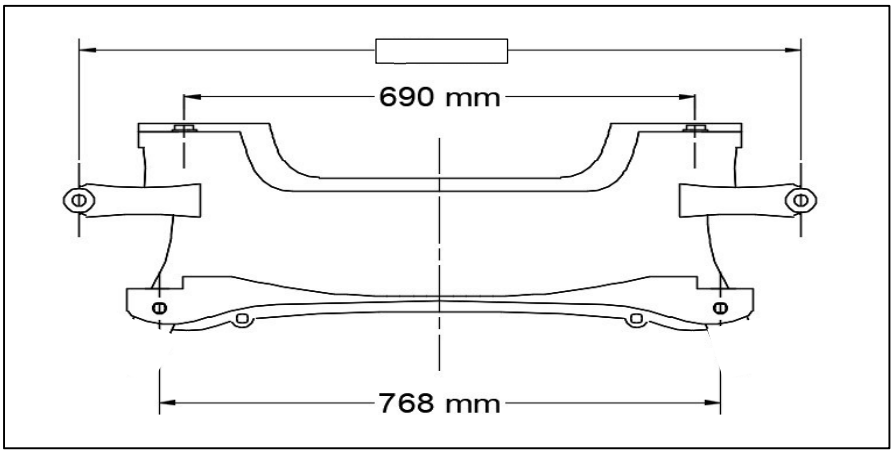

Puente trasero, distancia prendedura amortiguador, según diagrama, 473mm desde la parte delantera exterior del alojamiento de buje al centro del alojamiento para bulón lado exterior.

SUSPENSIÓN TRASERA (EJE TRASERO):

Original, se autoriza a reforzar, se permite alivianar, posición original

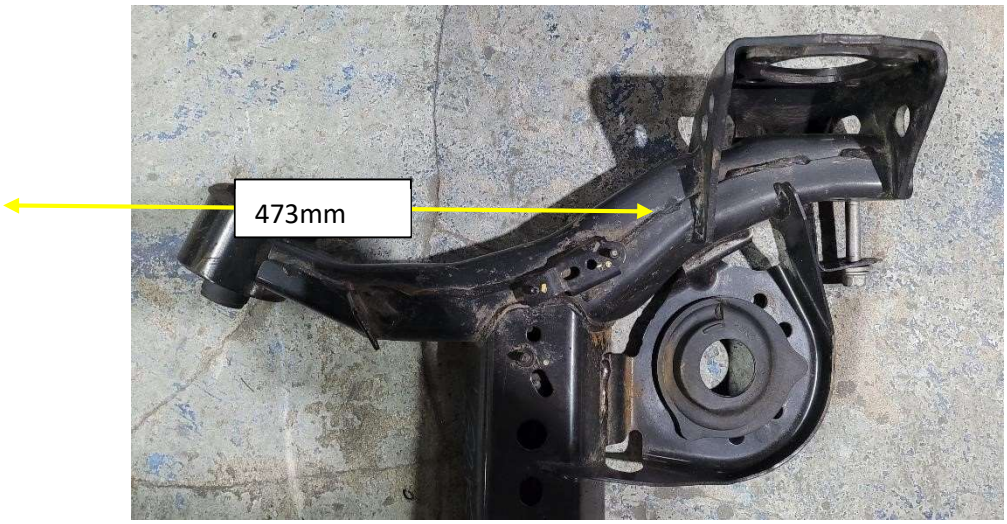

POSICION DE ANCLAJE A UTILIZAR

Maza delantera

se autoriza a modificar la maza delantera que equipan los vehículos Toyota.
Maza marca Nakata COD 22225 AK ; NKF 8000 (referencia)
Ruleman marca SKF COD BAH-5702/ VC 560 ; 9 20066Y (referencia)

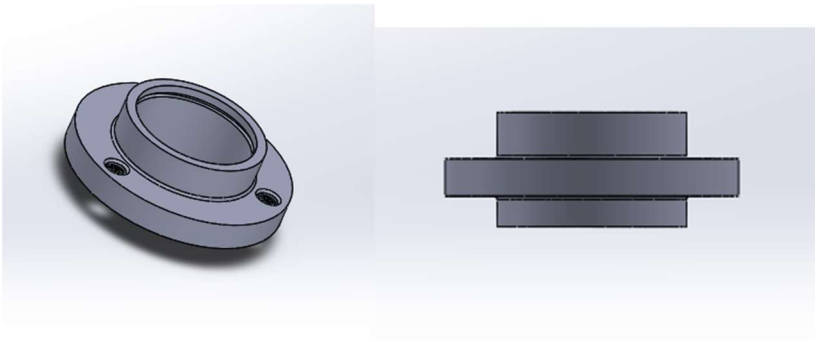

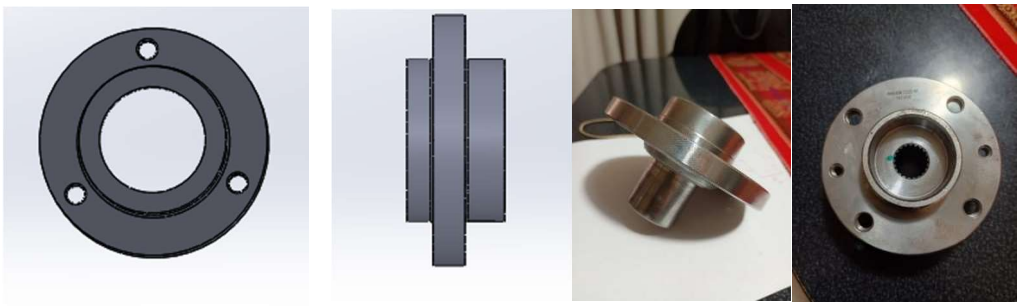

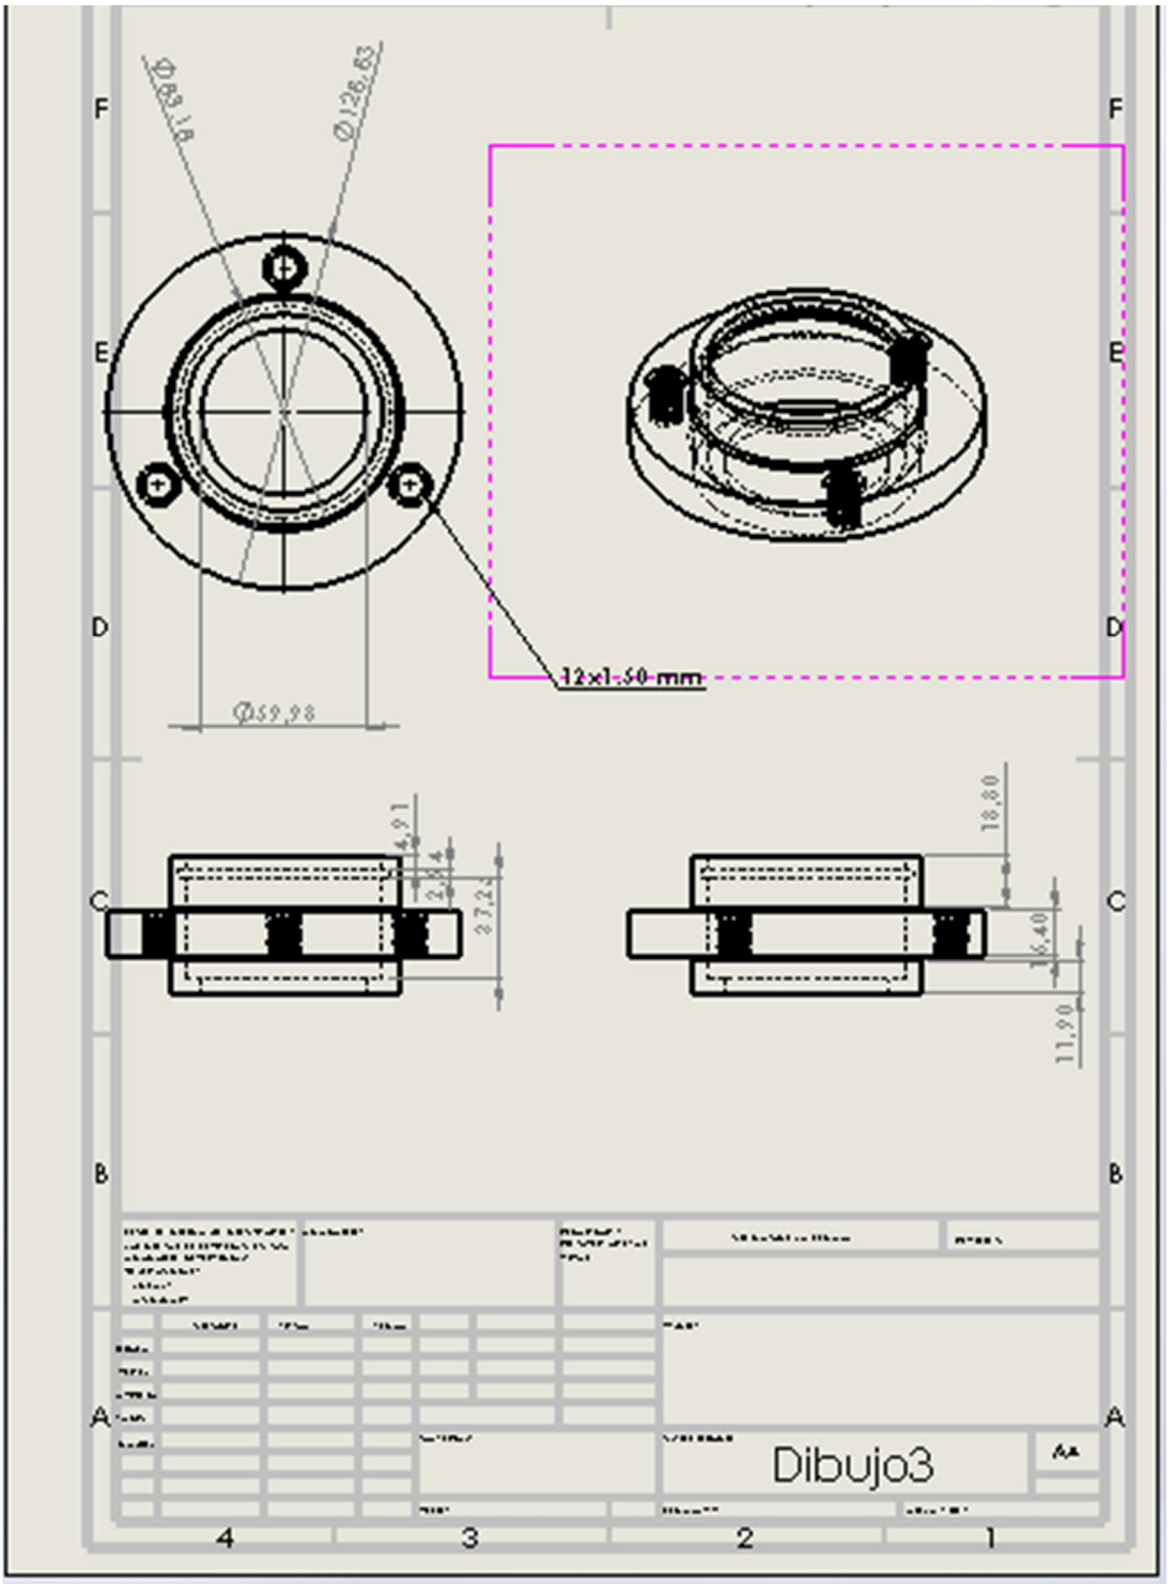
Ø83,18
Ø126,63
Ø59,98
12x1,50-mm
4,91
2,34
27,25
18,80
16,40
11,90
Dibujo3
F
E
D
C
B
A
4
3
2
1